



Fanvil i504 / i504W SIP İç İstasyon

Açıklama

Fanvil i504 (i504W), 7 inç renkli dokunmatik ekran, 8 adet alarm girişi ve endüstriyel güç soketi arayüzüne sahip bir iç istasyondur.

Başlıca olarak site, villa, ofis binaları ve benzeri yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Giriş ünitesinden gelen çağrıları yanıtlama, giriş ünitesiyle interkom görüşmeleri yapma ve giriş ünitesinin kilidini uzaktan açma işlevlerini sunar.

Geniş kullanıcı kitlesi için güvenilir güvenlik ve kolay ziyaretçi çağrı hizmetleri sağlayarak güvenli ve konforlu bir yaşam ortamı yaratır.

Ana Özellikler



7 inç renkli kapasitif dokunmatik ekran ile kolay kullanıcı deneyimi



Dahili 2W hoparlör ve AEC algoritması ile yüksek kaliteli çift yönlü eller serbest görüşme



Güvenliği sağlamak için üçüncü taraf IP kameralar ve kapı telefonlarının canlı görüntüsünü izleme




Çeşitli sensörlerin entegrasyonunu sağlayan zengin arayüzler ile kapsamlı ev güvenliği takibi



PoE veya harici güç kaynağı ile çalışabilme



Community

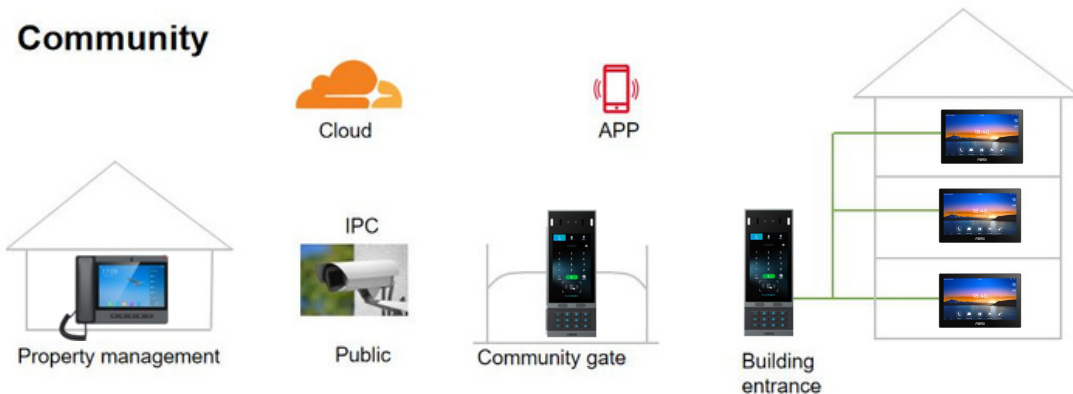

Teknik Özellikler

Panel Tipi	Site, Otel, Villa
Ekran	7 inç renkli kapasitif dokunmatik ekran, 1024×600
Gövde	ABS
Hoparlör	2W
Wi-Fi	2.4G / 5G (yalnızca i505W modeli)
Arayüzler	8×Alarm girişi, 1×Kısa devre çıkışı, 1×Zil girişi, 1×RS485 (Rezerv)
Ağ	10/100 Mbps uyartlanabilir
Güç Kaynağı	DC 12V / 1A
PoE	802.3af
Güç Tüketimi	PoE: 3.65 ~ 6.64W, Adaptör: 2.71 ~ 5.53W
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 50°C
Depolama Sıcaklığı	-40°C ~ 80°C
Çalışma Nem Oranı	%10 ~ %90
Boyut (U×G×D)	177.38 × 113.99 × 22.5 mm
Kurulum	Duvara monte

Fonksiyonel Yetenekler

Desteklenen Protokoller	SIP 2.0 (UDP / TCP / TLS üzerinden)
Ses Codec'leri	Dar bant: G.711A/U, G.729AB, iLBC - Geniş bant: G.722, OPUS
Geniş bant ses codec'ler	Wiegand Giriş/Çıkış, Kısa Devre Giriş/Çıkış
Ses	Tam çift yönlü eller serbest, Akustik Yankı Engelleme (AEC) desteği
Donanım video çözme	H.264, H.265 (Opsiyonel)
Görüşme çözünürlüğü	QVGA / CIF / VGA / 4CIF / 720P / 1080P
DTMF	In-band, RFC2833 üzerinden Out-of-band, SIP Info
Rahatsız Etmeyin (DND)	Desteklenir, kullanıcı tarafından zaman ayarlanabilir
	Üçüncü taraf IP kameraların görüntülenmesi desteklenir
	Gelen çağrı zil sesleri özelleştirilebilir
Ek Özellikler	Uzaktan kapı kilidi açma, Mesaj gönderme/alma

Yukarıdaki teknik özellikler, önceden bildirim yapılmadan gelecekte güncellenebilir.

Tüm donanım/yazılım/fiziksel özellikler, nihai gönderilen ürünlere göre esas alınmalıdır. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.fanviltr.com

