



Fanvil i61 SIP Kapı Telefonu

Açıklama

i61, erişim kontrolü, interkom ve güvenlik işlevlerini entegre eden bir SIP kapı telefonu ürünüdür. Gelişmiş tasarım ve yüksek kaliteli üretim süreçleriyle üretilmiş olup, hızlı arama dokunmatik düğmesi ile donatılmıştır. i61, IP66 ve IK07 koruma standartlarını karşılayan yüksek güvenlik seviyesine sahiptir ve dış ortam kullanımı için uygundur. Verimli erişim yönetimi için çeşitli kapı açma yöntemlerini destekler ve tek dokunuşla sesli ve görüntülü arama yapabilen 2 megapiksel kamerası vardır. i61, SIP ve ONVIF protokollerini destekler, güvenlik cihazlarıyla entegre olabilir ve büyük çoğunlukla kullanılan platformlarla uyumludur. Çeşitli senaryo çözümleri için özelleştirilebilir ve lüks apartmanlar, ofis binaları, siteler ve endüstriyel tesisler için uygundur.

Ana Özellikler



Dokunmatik algılama düğmesi, teknolojik bir his ve farklı bir kullanıcı deneyimi sağlar.



2 megapiksel HDR yüksek çözünürlüklü kamera ile daha net görüntüleme.




IP66 ve IK07 yüksek koruma seviyesi, geniş sıcaklık aralığıyla zorlu dış ortamlar için uygun.



Çeşitli güvenlik cihazlarını bağlamak için geniş arayüz seçenekleri.



Standart ONVIF protokol desteği ile yüksek esneklik ve mükemmel uyumluluk.

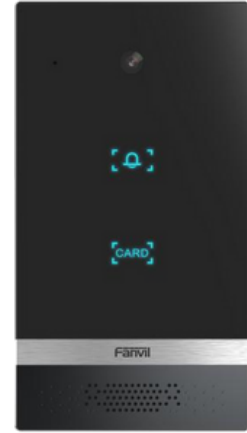

Teknik Özellikler

Panel Tipi	Çok daireli, site, otel, villa
Ekran/Tuş takımı	Kapasitif dokunmatik buton ×1
Gövde	Alüminyum
Renk	Koyu metalik gri
Sensör	1/2.9 İnç. CMOS
Kamera	2 MP. Kızılötesi Destekli
Görüş Açısı	Yatay 120°, Dikey 60°
Video Çıkışı	H.264 (Baseline, Main Profile)
Işık Hassasiyeti	0.1 Lux (Kızılötesi / Beyaz ışık destekli)
Kart Hafızası	10.000 adet
Güç Tüketimi (PoE)	1.63~6.93W
Güç Tüketimi (Adaptör)	1.51~6.16 W
Güç Kaynağı	DC 12V / 1A veya PoE 802.3af Class 3
Çalışma / Depo. Sıcaklığı	-40°C ~ +70°C
Panel Boyutu (UxGxY)	159.7 × 88 × 36.15 mm
IP / IK Seviyesi	IP66 / IK07
Montaj	Duvara montaj, Yağmurluk, Gömme montaj (EX101 aksesuarı ayrı satılır)

Fonksiyonel Yetenekler

Desteklenen Protokoller	SIP 2.0 (UDP/TCP/TLS üzerinden)
Kapı Açma Yöntemleri	IC/ID kart, DTMF kod, uzaktan kapı açma
Arayüzler	Wiegand giriş/çıkış, kısa devre giriş/çıkış, RS485 (rezerv), endüksiyon halkası çıkışı
Desteklenen Wiegandlar	26, 34 bit
Desteklenen ONVIF Tipi	Profile S
Kart Standardı	Mifare Classic 1K/4K, Mifare DESFire, Mifare Ultralight, Mifare Plus (13.56 MHz) ve 125 kHz kartlar
Konuşma Modu	Tam çift yönlü (Yüksek çözünürlüklü ses)
Ek Özellikler	Dahili röle, açık API, hareket algılama, sabotaj alarmı, TF kart desteği

Yukarıdaki teknik özellikler, önceden bildirim yapılmadan gelecekte güncellenebilir.

Tüm donanım/yazılım/fiziksel özellikler, nihai gönderilen ürünlere göre esas alınmalıdır. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.fanviltr.com

www.fanviltr.com

Marsa Teknoloji ve Yazılım A.Ş. İnkılâp Mah. İlkurşun Cad. No 83/A Ümraniye İstanbul

+90 532 622 56 81 info@fanviltr.com

