




Fanvil Y501-Y / Y501W-Y / Y501-Y-E / Y501W-Y-E SIP Sağlık İnterkomu

Fanvil Y501-Y serisi SIP sağlık interkomları, evde bakım, huzurevi ve diğer iç mekan uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır. Acil iletişim, güvenlik koruması, yayın yapma gibi işlevleri gerçekleştirir. HD ses, 2 SIP hesabı, çıkarılabilir DSS tuşları, IP54 su ve toz koruması ve yerleşik 2.4G & 5G Wi-Fi (Y501W-Y / Y501W-Y-E) özelliklerine sahiptir. Y501-Y serisi, standart 86 kutu gömme ve duvara monte edilebilir farklı kurulum modları sunar ve zamanında sağlık iletişimi sağlar.

- HD ses desteği (G.722 ve Opus kodekleri)
- Belirli 433MHz kablosuz tuş desteği
- 2 SIP hesabı ve 6 adet antibakteriyel çıkarılabilir fonksiyon tuşu
- Çağrı tipleri: Hemşire Çağrısı Normal, Hemşire Acil Çağrısı, Tuvalet Acil Çağrısı, Personel Yardım Çağrısı, Personel Acil Çağrısı, Kod Mavi Çağrısı, Personel Mevcudiyeti
- Yerleşik 2.4G & 5G Wi-Fi (Y501W-Y / Y501W-Y-E)
- 1 kısa devre giriş/çıkış arayüzü
- IP54 su ve toz koruması
- PoE ile güç desteği
- Duvara montaj (Y501-Y / Y501W-Y) ve 86 kutu gömme kurulum (Y501-Y-E / Y501W-Y-E)

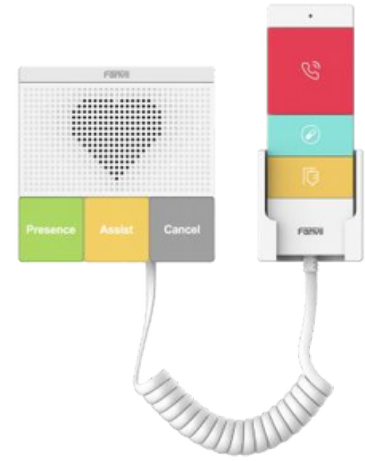

Model	Ağ	Tuş	PoE	Wi-Fi
Y501-Y	10/100Mbps	6	✓	×
Y501W-Y	10/100Mbps	6	✓	2.4G&5G Wi-Fi
Y501-Y-E	10/100Mbps	6	✓	×
Y501W-Y-E	10/100Mbps	6	✓	2.4G&5G Wi-Fi

Genel Özellikler

- 2 SIP hattı
- Otomatik cevap
- Action URL / Active URL
- HD Ses
- PoE destekli
- Yerleşik Wi-Fi (Y501W-Y / Y501W-Y-E)
- Harici güç kaynağı (Opsiyonel)
- Özelleştirilebilir DSS tuşları
- Kablosuz tuş desteği (Opsiyonel)
- Ağ zaman senkronizasyonu

Ses ve İnterkom Özellikleri

- Dar bant kodekleri: G.711a/u, G.729AB, G.723.1, G.726, iLBC
- Geniş bant kodekleri: G.722, Opus
- Tam çift yönlü interkom, Akustik Yankı Engelleme (AEC)
- Ses Aktivite Algılama (VAD), Rahat Gürültü Üretimi (CNG), Arka Plan Gürültüsü Tahmini (BNE)
- Paket Kaybı Telafisi (PLC)
- Dinamik Uyarlanabilir Jitter Buffer (300ms'e kadar)
- DTMF: Band içi, Band dışı – DTMF-Relay (RFC2833) / SIP INFO

Ağ Özellikleri

- 10/100 Mbps Ethernet
- Wi-Fi: 2.4G & 5G (Y501W-Y / Y501W-Y-E)
- IP Modu: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- IP Konfigürasyonu: Statik / DHCP / PPPoE
- Wi-Fi Şifreleme: WPA / WPA2-PSK / 802.X EAP
- VPN: L2TP / OpenVPN
- VLAN, LLDP, QoS

Kurulum ve Yönetim

- İç mekan kurulumu
- Standart 86 kutu gömme ve duvara montaj
- Ağ üzerinden otomatik yapılandırma (FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069)
- Web Yönetim Portalı
- Web tabanlı paket dökümü
- Konfigürasyon İçer / Dışa Aktarma
- Yazılım yükseltme
- Syslog

Boyutlar

- Duvara Montaj: 87.56 x 87.56 x 30 mm
- 86 Kutusu Gömme: 87.56 x 87.56 x 21.5 mm
- Ambalaj: 234 x 168 x 44 mm
- Dış Karton (10 adet): 356 x 245 x 254 mm
- Net Ağırlık / Adet: 3.97 kg
- Brüt Ağırlık / Adet: 4.4 kg

Fiziksel Özellikler

- 6 DSS tuşu: Finish, Nursing, Assistant, Call, Dressing Change, Infusion
- 10 kablosuz tuşa kadar destek
- Durum göstergesi: Kırmızı (kayıt başarısız / ağ anomali), Yeşil (kayıt başarılı / çağrı)
- 1 RJ45 port, 1 kısa devre girişi, 1 röle: NC/NO Kontak, Maks DC30V/1A, AC125V/0.5A
- Güç: DC12V/1A veya PoE
- Güç Tüketimi (Adaptör): 0.94~2.35W
- Güç Tüketimi (PoE): 1.48~3.05W
- Malzeme: ABS
- Çalışma Sıcaklığı: -10 ~ 50°C
- Depolama Sıcaklığı: -20 ~ 50°C
- Bağıl Nem: %10 - %90

Yukarıdaki teknik özellikler, önceden bildirim yapılmadan gelecekte güncellenebilir.

Tüm donanım/yazılım/fiziksel özellikler, nihai gönderilen ürünlere göre esas alınmalıdır. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.fanviltr.com

www.fanviltr.com

Marsa Teknoloji ve Yazılım A.Ş. İnkılap Mah. İlkurşun Cad. No 83/A Ümraniye İstanbul

+90 532 622 56 81 info@fanviltr.com

